



Четкая двухсторонняя голосовая связь с
эхоподавлением

Интерком IDIS



Увеличьте безопасность с помощью надежного интеркома

DC-I6212WRX



- Простая интеграция в системы видеонаблюдения
- Удобный мобильный доступ
- Разработан для работы в сложных климатических условиях
- Двухсторонняя аудио и видеозапись
- Поддержка SIP (VoIP)

Made in **KOREA**

IDIS IP-видеонаблюдение
комплексное решение

Многофункциональный контроль доступа и вызывная панель

Испытайте непревзойденное качество интеркома, обеспечивающего превосходное видеонаблюдение, связь и контроль доступа


2Мп устройство IDIS DC-I6212WRX — это первый в мире антивандальный и водонепроницаемый интерком с классами защиты NEMA 4X, IK10 и IP66

Интерком IDIS играет важную роль в обеспечении безопасности на входах в помещения. Благодаря управлению со стойки регистрации, он помогает контролировать доступ, оптимизировать работу с посетителями и обеспечивать личное взаимодействие. Кроме того, устройство предоставляет необходимые видео- и аудиодоказательства для расследования инцидентов.



Панорамная камера с разрешением 2Мп позволяет получать чёткие кадры событий, происходящих перед входом, благодаря широкому углу обзора. Поддерживается одновременная видеосвязь высокой чёткости и двусторонняя аудиосвязь, что позволяет предоставить доказательства в случае противоправных действий, таких как вторжение, вандализм или другие преступления.

Устройство DC-I6212WRX легко устанавливается и настраивается, а также обладает широким набором функций для различных сценариев использования. Пользователи могут обеспечить бесперебойную связь, используя различные опции, такие как бесплатное ПО IDIS Center, мобильное приложение IDIS Mobile+, профессиональное ПО IDIS Solution Suite или телефоны VoIP. Возможности включают ответ на звонки, верификацию по видео и аудио, а также возможность разрешить или запретить доступ.

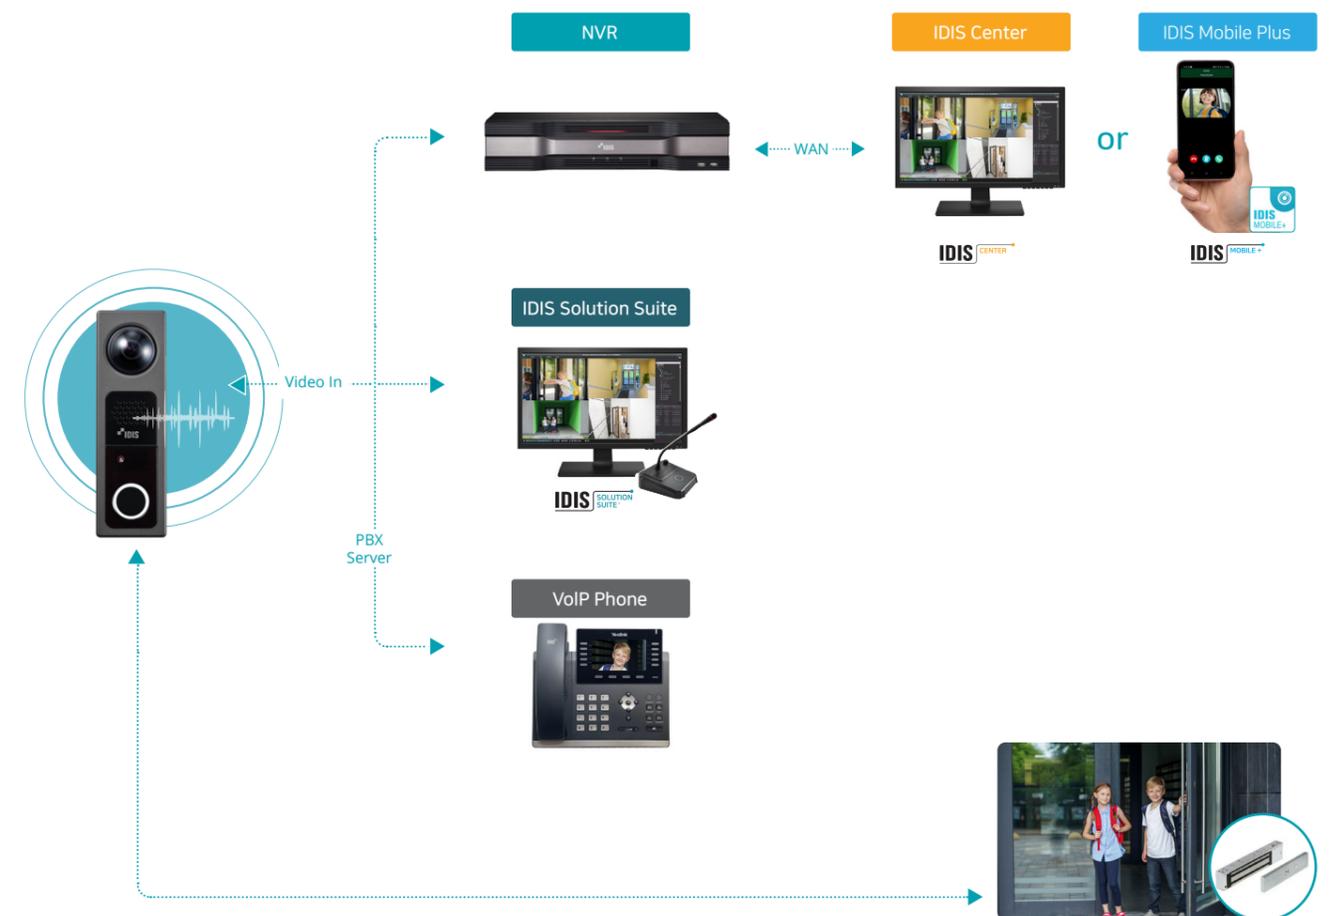

Минимализм, изящность и функциональность

Видео

- Четкое изображение днем и ночью
- 2Мп (1920 x 1080)
- Широкий угол обзора 180°
- True-WDR 120dB
- ИК-подсветка до 5 метров



Аудио

- Мощный встроенный динамик
- Четкая двухсторонняя голосовая связь с эхоподавлением

Используйте IDIS Mobile+ для быстрого подключения и ответов на вызовы

Пользователи могут легко подключаться к бесплатному приложению IDIS Mobile+, которое можно скачать бесплатно, без каких-либо дополнительных затрат.

Благодаря широким возможностям профессионального ПО, сотрудники могут оперативно отвечать на вызовы клиентов, просматривать видеозаписи и контролировать доступ, что повышает уровень комфорта в работе.



Защита от вандализма и воздействия неблагоприятных погодных условий



Модель DC-I6212WRX оснащена антивандальным корпусом с датчиком взлома, а также соответствует классам защиты IP66 и NEMA4X, что обеспечивает водонепроницаемость, защиту от пыли и устойчивость к коррозии.

Широкий спектр применения

Интеркомы IDIS можно использовать как самостоятельные устройства или интегрировать в систему видеонаблюдения, в том числе на крупных объектах. Это повышает эффективность существующих систем видеонаблюдения и улучшает общую безопасность.



Образовательные учреждения: обеспечивает визуальный контакт и мониторинг, гарантируют безопасный контроль доступа и оперативное реагирование на возможные инциденты.

Офисные здания: простое и эффективное дополнение к имеющимся системам видеонаблюдения, позволяющее профессионально управлять потоком посетителей, оптимизировать работу ресепшена и повысить уровень безопасности персонала.

Жилые комплексы: установка интеркомов на ключевых точках доступа способствует повышению уровня безопасности жильцов и их имущества.

Промышленность: прочный и устойчивый к неблагоприятным погодным условиям интерком обеспечивает безопасный контроль доступа на объектах.



2Мп интерком

DC-I6212WRX

- Поддержка SIP (VoIP)
- Четкая двухсторонняя голосовая связь с эхоподавлением
- ИК-подсветка до 5 метров
- Антивандальное исполнение IK10 / Класс защиты IP66, NEMA4X




Спецификация

Видео	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Режим сканирования	Progressive
Управление диафрагмой	Fixed
Фокусное расстояние	1.85mm
Апертура	F2.3
Iris Control	Fixed Iris
Угол обзора	180°(H), 92°(V)
Минимальная освещенность	COLOR : 0.1 lux @ F2.3 B/W : 0 lux (IR LED ON)
Динамический диапазон	120dB (True WDR)
Скорость электронного затвора	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10,000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5, 1/15)
Режим день/ночь	Yes (ICR)
ИК-подсветка	5m
Сеть	
Тип компрессии	H.265, H.264 (MP), M-JPEG
Скорость передачи	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
Аудио компрессия	G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law, G.722
Двухнаправленное аудио	Yes
Поддерживаемые разрешения	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
Количество потоков видео	4
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Внешний накопитель	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 512GB)
Аудио и тревога	
Аудио вход/выход	1 (Built In MIC with Echo Cancellation) / 1 (Built In SPK)
Тревога	Yes
Тревожный Вход/Выход	1/2
Температура	
Рабочая температура	-30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) *Starting up at above 0°C (32°F)
Рабочая влажность	0% ~ 90%
ELECTRICAL	
Питание	12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)
Power Consumption	12V=, 1.87A, 22.4W PoE, (IEEE 802.3af Class 3), 9.5W (DC Output : 12V=, 1A MAX with Adaptor)
Сертификаты	FCC, CE, KC
Общие	
Размеры	52mm x 165mm x 46mm (2.05" x 6.50" x 1.81")
Вес	0,52 kg

Размеры

(Измерение - мм)

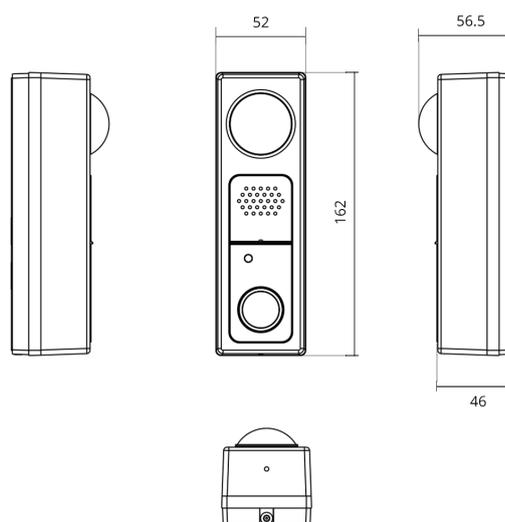

Аксессуары (опционально)



Все продукты являются зарегистрированными торговыми марками IDIS Co., Ltd. Внешний вид продуктов, их сборка и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены компанией IDIS Co., Ltd.

* Технические характеристики в этой брошюре могут быть изменены.

Больше информации на www.idisglobal.ru

Made in **KOREA**